



FA-Package for Windows

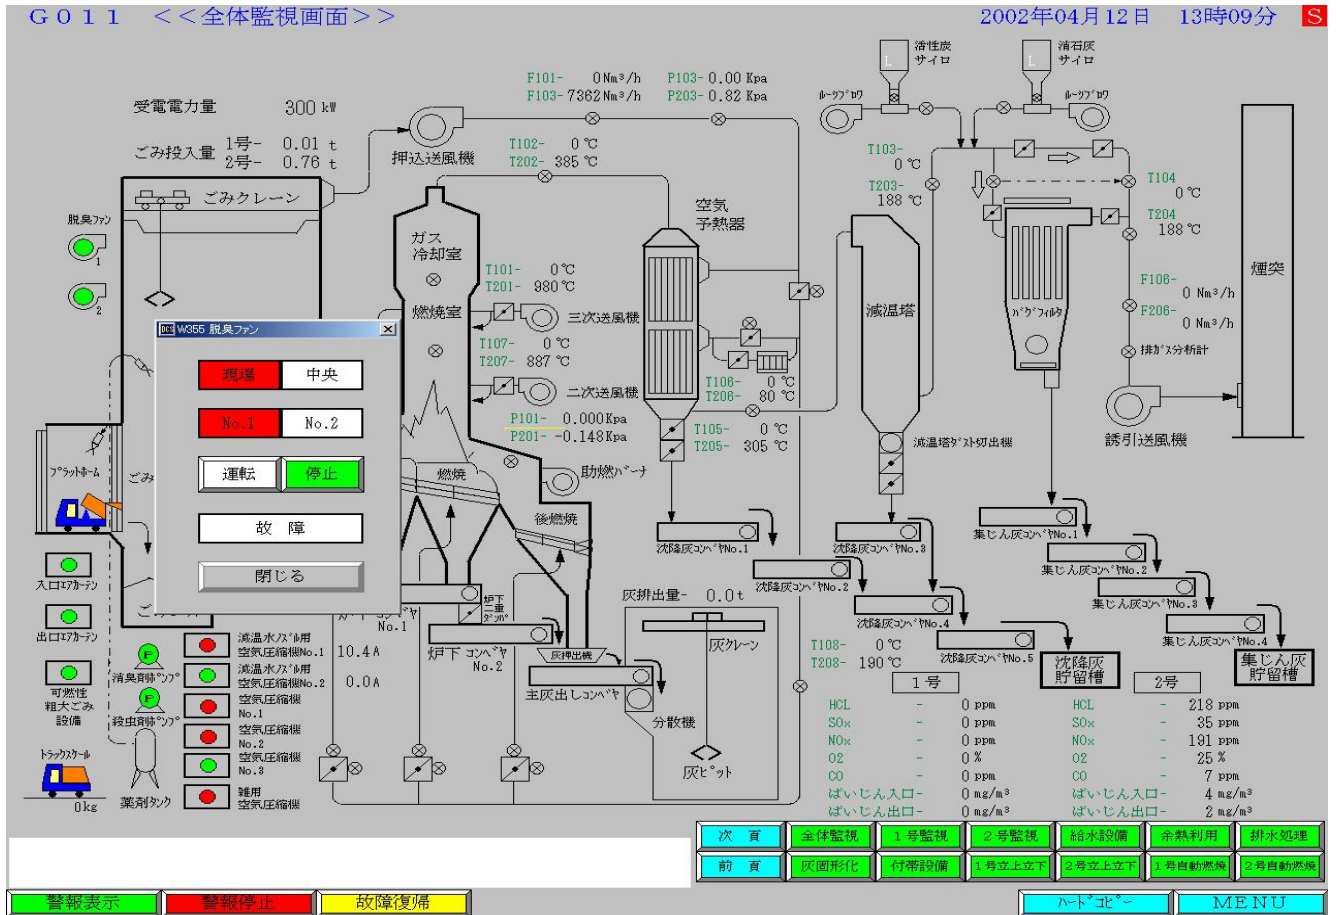

製品特長

- ☆ アプリケーション開発のコストを低減。
- ☆ アプリケーション開発の期間を短縮。
- ☆ 通信ドライバーの一体化により表示スピードが断然速い。
- ☆ 電気屋さんの感覚で簡単に作画が可能。
- ☆ PC単体でのシミュレーションが可能、テストも楽々。
- ☆ 画面単位での情報の読込を行う為、他のマシンでのオンライン変更が可能。
- ☆ 完全自社開発（通信ドライバーも含め）によりサポートもスピーディ。
- ☆ カスタマイズ可能、お客様の声で進化します。

標準画面

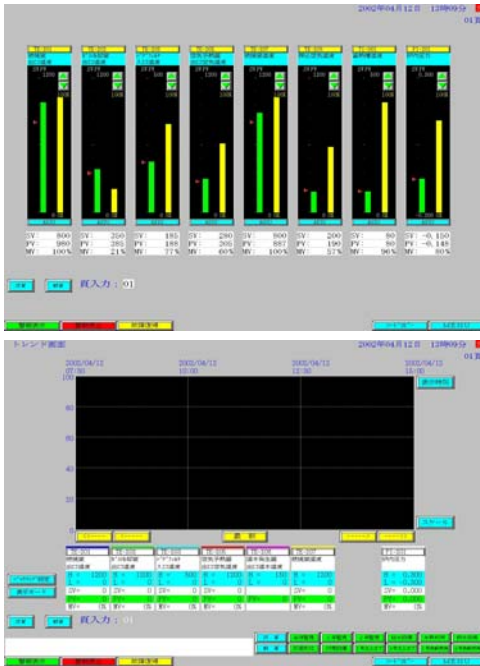

- ・ メニュー画面
- ・ オーバービュー画面
- ・ 計器画面
- ・ 計器ループ定義画面
- ・ 計器チューニング画面
- ・ トレンド画面
- ・ トレンド定義画面
- ・ 故障履歴画面
- ・ 故障メッセージ定義画面
- ・ タグ定義画面

動作環境

☆ ハードウェア仕様

CPU	Pentium®IIプロセッサまたはそれ以上
メモリ	512MB以上
ハードディスク空き容量	100MB以上
グラフィック	1024×768以上

☆ ソフトウェア仕様

対応OS	Windows 7 Windows 10
------	-------------------------

☆ 接続可能PLC

三菱電機社製	MELSECシリーズ RS-232C、Ethernet、MELSECNET*1
オムロン社製	SYSMACシリーズ RS-232C、Ethernet
安川電機社製	MEMOCONシリーズ、CPシリーズ RS-232C、Ethernet、CP-215*1
シーメンス社製	S7シリーズ RS-232C、Ethernet
Mシステム社製	リモートI/O RS-232C、Ethernet

その他、ご要望に応じて通信ドライバーの開発を行います。

*1 別途メーカー提供するI/Fカード及び通信ドライバーが必要となります。

株式会社 ニコス

〒751-0853 山口県下関市川中豊町7丁目4-27

TEL : 083-251-1180 FAX : 083-250-6638

e-mail : info@ncs-eng.co.jp URL : https://ncs-eng.co.jp/

